

ik

WINDOW
**TINTING
& PPF**



USAGE INTENSIF

Film de protection peinture
Teinte des vitres
Flocage véhicule

iK TINTING & PPF



"Pulvérisateur professionnel polyvalent en acier inoxydable de 13 L spécialement conçu pour l'installation de film de protection de peinture.

Sa conception ergonomique assure confort et un précision lors des tâches d'installation, réduisant ainsi la fatigue de l'opérateur tout en améliorant son efficacité.

Construit avec des matériaux de qualité supérieure, tels qu'un réservoir et une pompe résistants à la corrosion et une vanne d'arrêt en polypropylène haute densité pour éviter tout dommage accidentel au corps.

Les buses conçues avec précision, ajustables pour une brume fine ou un jet, veillent à ce que la couverture soit uniforme et à réguler la taille des gouttelettes.

Équipé d'un tuyau enroulé résistant aux produits chimiques (tuyau standard également disponible), d'un manomètre et d'une soupape de sécurité.

Les composants démontables permettent un nettoyage et un entretien rapides. La disponibilité des pièces de rechange assure une durabilité importante ainsi qu'un fonctionnement sans problèmes.

3 façons de pressuriser l'appareil: manuellement, à l'aide d'un compresseur d'air externe ou à l'aide du compresseur à batterie iK.

Que vous soyez un détaillant automobile professionnel, un concessionnaire automobile ou un particulier passionné, le professionnel pour vitres iK PPF vous permet d'obtenir des résultats supérieurs en toute confiance".



IK TINTING & PPF



Buse conique réglable



Buse éventail

Alimentez votre appareil avec des accessoires en option

- Tuyau d'air comprimé de 62 cm



- Compresseur à batterie 18V.



IK TINTING & PPF

SOUPAPE :	6 bar
BUSES STANDARD :	Buse conique réglable et éventail
CAPACITÉ TOTALE :	15 L
CAPACITÉ UTILE :	13 L
POIDS BRUT :	5,5 Kg
POIDS NET :	5 Kg
RÉFÉRENCE :	83371

Tuyau standard de 6 m disponible





Buse conique réglable pour pulvérisation fine ou jet droit. Vanne d'arrêt haute densité.



Buse éventail uniforme pour une pulvérisation plus large. Vanne d'arrêt haute densité.



Manche en plastique avec support de rangement.




1. Soupape de sécurité de 6 bar. 2. Manomètre. 3. Valve Schrader pour connecteur d'air comprimé.



Tuyau résistant aux produits chimiques de 4.5m (Tuyau standard de 6 m disponible)



Base stable avec support de pied pendant l'action de mise en pression.

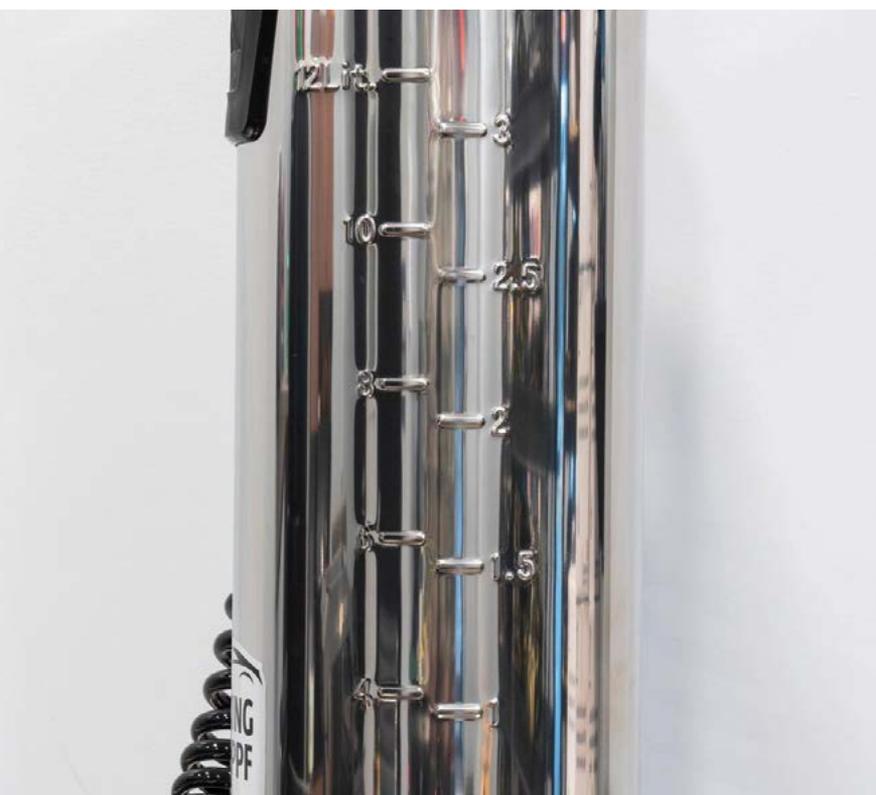

Réservoir et pompe en acier inoxydable de qualité supérieure, anticorrosion.



Support de rangement pour la poignée.



D'EXPERT
À EXPERT



Antigua 4
Antzuola 20577
Guipúzcoa - Espagne
www.iksprayers.com

Ph: (+34) 943786000
Email: iksprayers@goizper.com

Goizper Espagne | Goizper Portugal | Goizper France | Goizper UK | Goizper Europe Centrale | Goizper Amérique du Nord | Goizper Amérique Centrale | Goizper Brésil | Goizper Moyen-Orient | Goizper Asie-Pacifique | Goizper Afrique de l'Ouest | Goizper Afrique de l'Est |

GOIZPER S. Coop., se réserve le droit de modifier le contenu et les informations des produits présentés dans ce catalogue sans préavis. © GOIZPER S. Coop., tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle des contenus, des textes et/ou des images de ce catalogue est strictement interdite.

www.iksprayers.com